



## DONNÉES TECHNIQUES

### POIDS

Poids en ordre de marche (W)	460 kg
Poids en ordre de marche (W1)	440 kg
Poids en ordre de marche (W2)	453 kg
Poids en ordre de marche (W3)	471 kg
Poids à vide	455 kg

### CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Amplitude	1,96 mm
Force centrifuge	60 kN
Fréquence de vibration	66 Hz

### TRANSLATION

Rampe franchissable	35 %
Vitesse de travail max	28 m/min

### MOTEUR

Marque/Modèle	Hatz 1B 40
Norme d'émissions	EU Stage V
Type	Diesel à Refroidissement par air
Nombre de cylindres	1
Consommation moyenne /h	1,5 l
Capacité réservoir carburant	5 l
Puissance	6,7 kW @ 3000 tr/mn

### SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT



Translation	Mécanique
-------------	-----------

Retrouvez-nous localement à [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



## DIMENSIONS

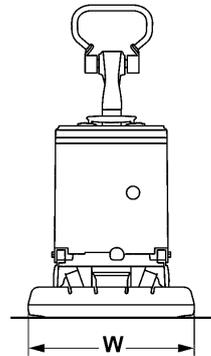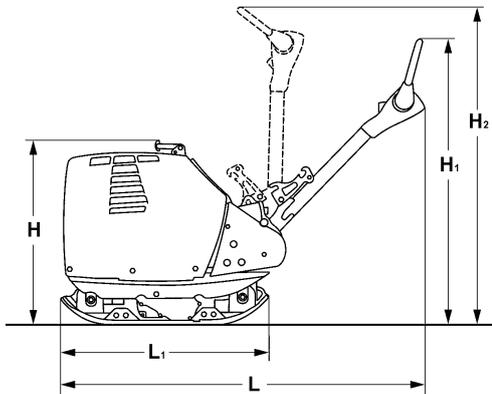

### DIMENSIONS

H. Hauteur	790 mm
H1. Hauteur avec timon baissé	980 mm
H2. Hauteur	1380 mm
L. Longueur hors-tout	1700 mm
L1. Longueur	900 mm
W. Largeur de la semelle	650 mm (100 + 450 + 100)
W1. Largeur de semelle sans élargisseurs	450 mm
W2. Largeur de semelle avec élargisseurs (option)	550 mm (50 + 450 + 50)
W3. Largeur de semelle avec élargisseurs (option)	750 mm (150 + 450 + 150)

### ÉQUIPEMENT STANDARD EQUIPEMENT OPTIONNEL

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Semelle très résistante</li> <li>■ Levier de commande confortable</li> <li>■ Timon avec faibles vibrations et réglable en hauteur</li> <li>■ Timon verrouillable en mode "Travail" et en mode "Transport"</li> <li>■ Commandes de translation et de vibration intégrées au timon</li> <li>■ Conduite en marche arrière en toute sécurité</li> <li>■ Capot de protection intégrale</li> <li>■ Carter de protection courroie</li> <li>■ Système de décompression automatique</li> <li>■ Lanceur</li> <li>■ Démarrage électrique</li> <li>■ Compteur d'heures</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Élargisseurs (550 mm et 750 mm)</li> <li>■ Tapis vulkollan</li> <li>■ Kit entretien</li> </ul> |
|--|---|

Retrouvez-nous localement à [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.